




TECHNICAL PROPERTIES



EN388

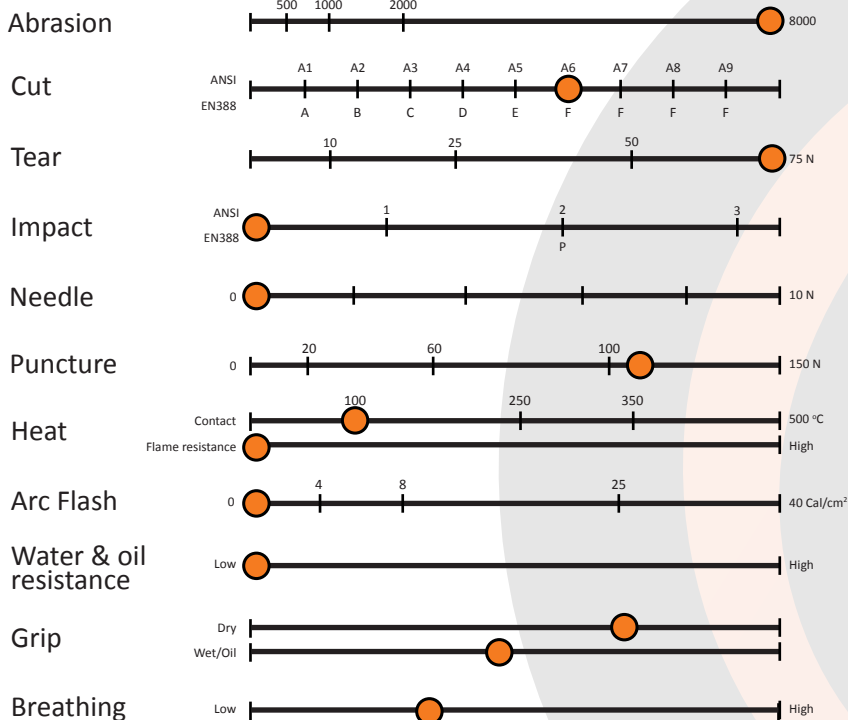

A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

4X43F

EN407




A: FLAMMABILITY (1-4)
B: CONTACT HEAT (1-4)
C: CONVECTIVE HEAT (1-4)
D: RADIAL HEAT (1-4)
E: SMALL SPLASHES OF MOLTEN METAL (1-4)
F: LARGE QUANTITIES OF MOLTEN METAL (1-4)

X1XXXX

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




ART.NO: 13-4GSC
60 pairs (5 dozen)/Carton





TEKNISKA EGENSKAPER

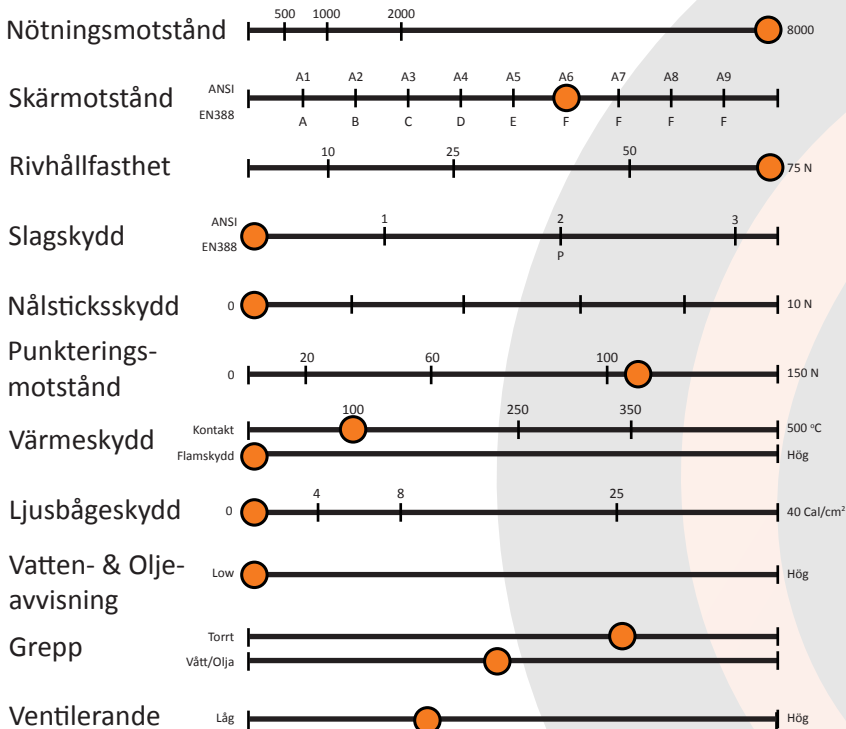

EN388



A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



4X43F


EN407



X1XXXX


A: ANTÄNDLIGHET (1-4)
B: KONTAKTVÄRME (1-4)
C: KONVEKTIVSVÄRME (1-4)
D: STRÅLNINGSVÄRME (1-4)
E: SMÅSTÄNK SMÄLT METALL (1-4)
F: STÖRRE MÄNGD STÄNK SMÄLT METALL (1-4)

Art.nr: 13-4GSC
60 par (5 dussin)/Kartong





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

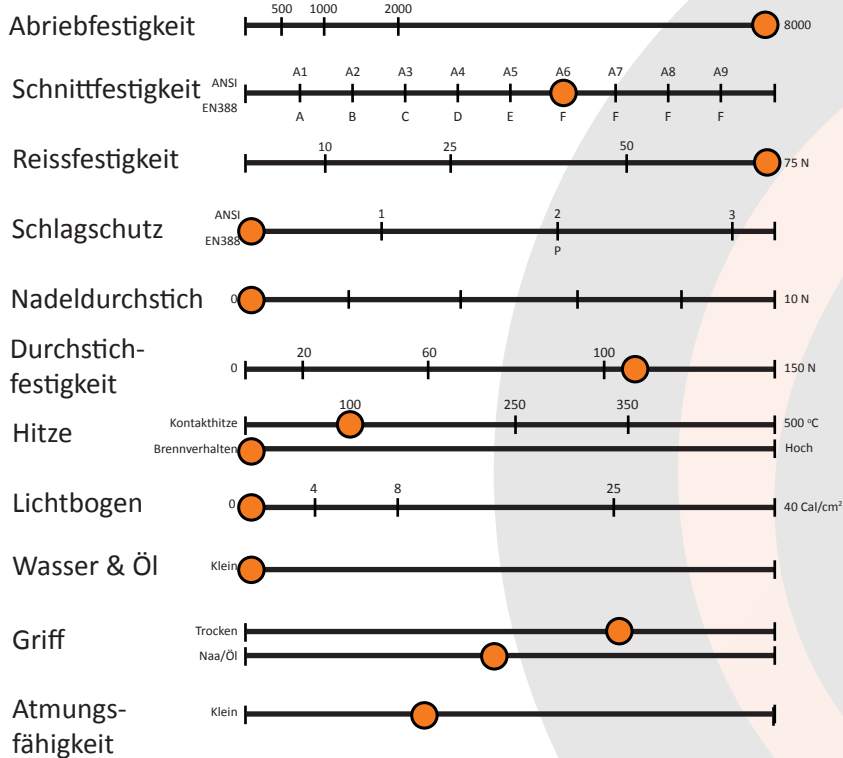

EN388



A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



4X43F

EN407



A: BRENNVERHALTEN (1-4)
B: KONTAKTHITZE (1-4)
C: KONVEKTIONSHITZE (1-4)
D: STRAHLUNGSHITZE (1-4)
E: KLEINE SCHMELZMETALLSPRITZER (1-4)
F: GROBE MENGEN SCHMELZMETALL (1-4)

X1XXXX


Art.nr: 13-4GSC
60 paar (5 dutzend)/Karton

CE
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



PROPRIETÀ TECNICHE

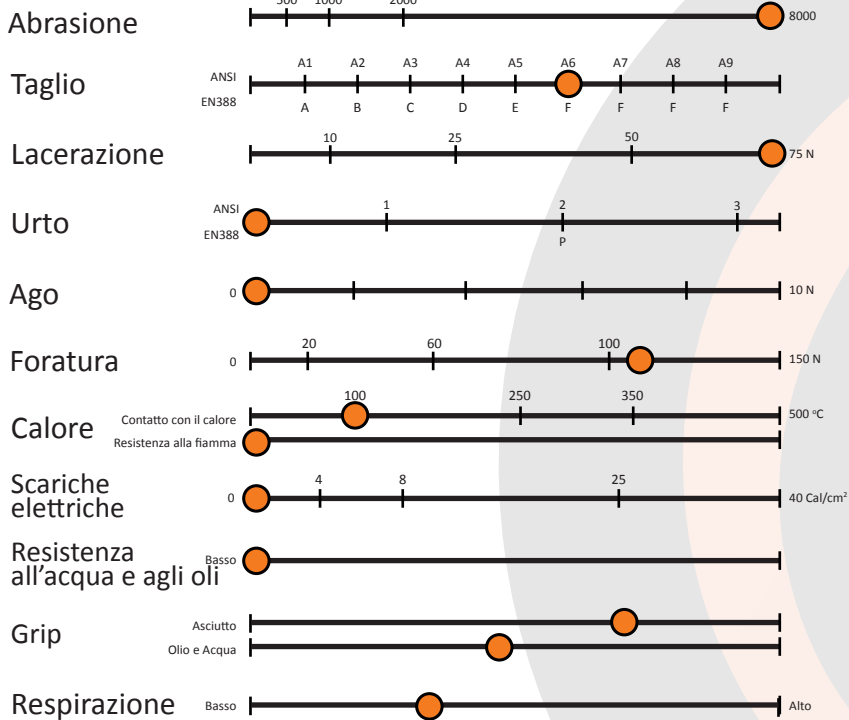

EN388



4X43F

EN407




X1XXXX

A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)
 B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
 C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
 D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
 F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
 P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)
 A | > 2 N
 B | ≥ 5 N
 C | ≥ 10 N
 D | ≥ 15 N
 E | > 22 N
 F | > 30 N




ART.NO: 13-4GSC
 60 paia (5 dozen)/Cartone





PROPIEDADES TÉCNICAS

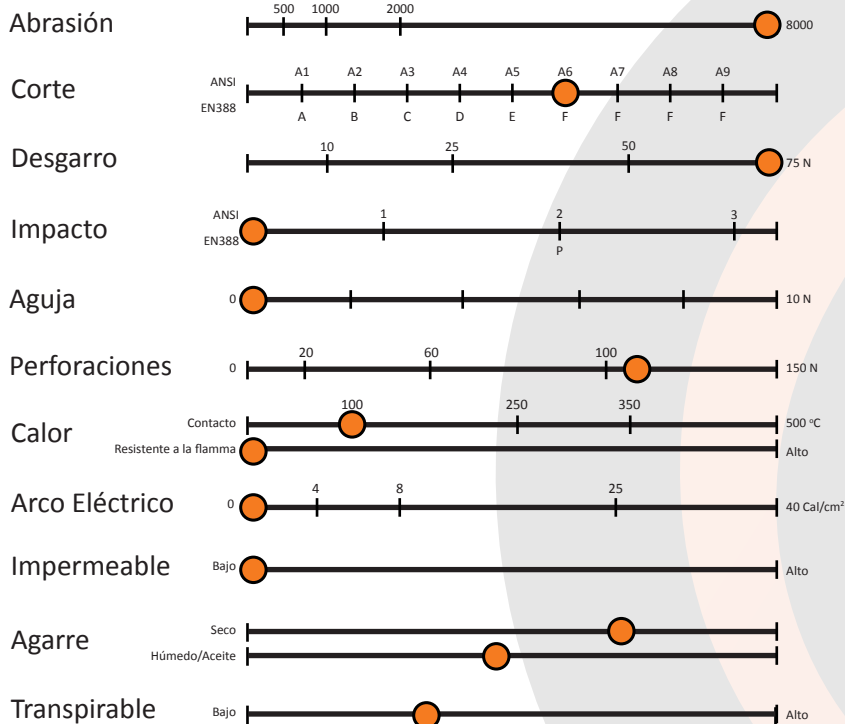

EN388



4X43F

EN407



X1XXXX

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



ART.NO: 13-4GSC
60 pares (5 docena)/Cartón

