




## TECHNICAL PROPERTIES



EN388

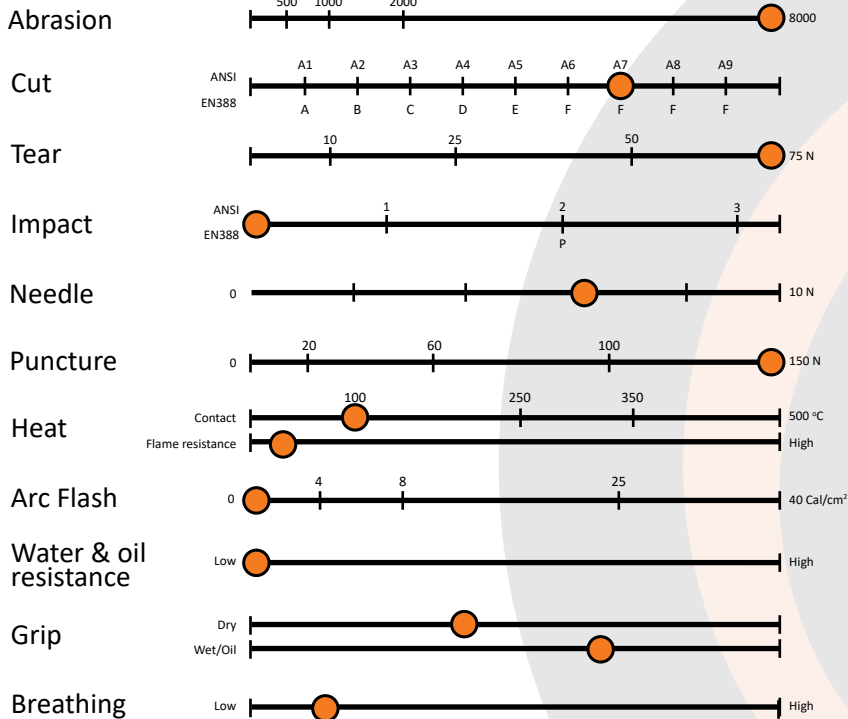

4X44F


A: ABRASION (1-4)  
B: CUT (1-5)  
C: TEAR (1-4)  
D: PUNCTURE (1-4)  
F: ISO CUT (A-F)  
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




ASTM F2878  
6 N

ART.NO: 15-4PSOFT  
12 pairs (1 dozen)/Carton





## TEKNISKA EGENSKAPER

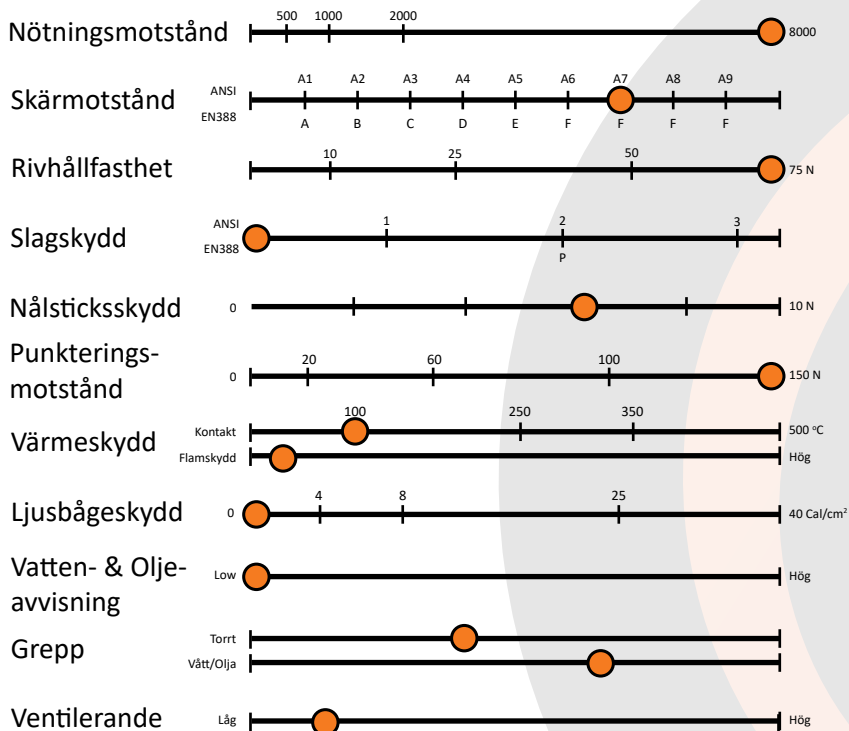

EN388



4X44F

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)  
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)  
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)  
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)  
F: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)  
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



ASTM F2878  
6 N


Art.nr: 15-4PSOFT  
12 par (1 dussin)/Kartong

CE  
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

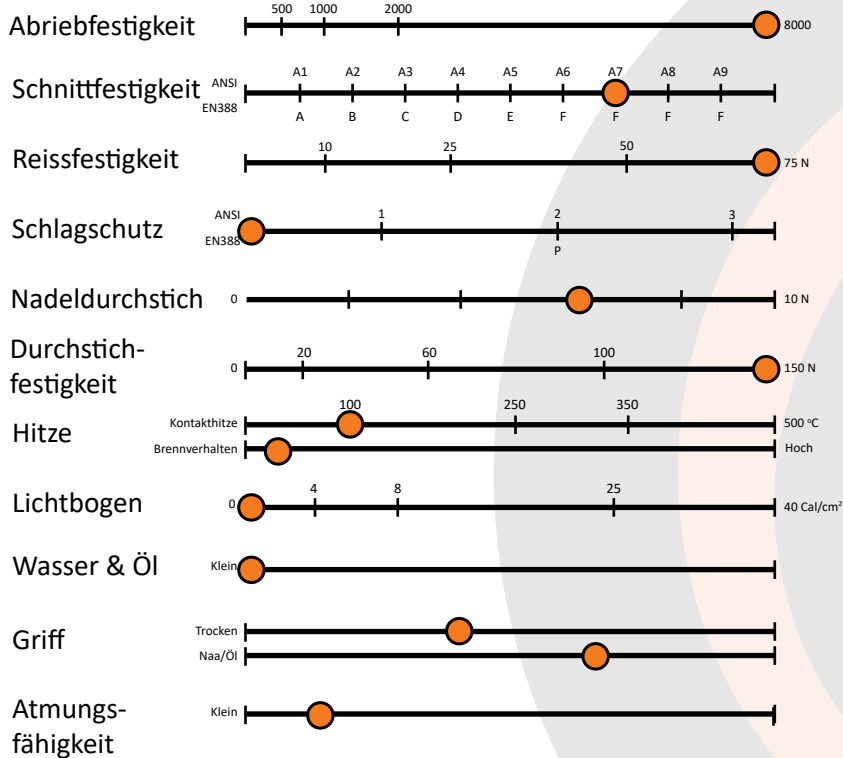

EN388



4X44F

A: ABRIEBFESTIGKEIT (1-4)  
B: SCHNITTFESTIGKEIT (1-5)  
C: WEITERREISSFESTIGKEIT (1-4)  
D: DURCHSTICHFESTIGKEIT (1-4)  
F: ISO SCHNITTFESTIGKEIT (A-F)  
P: SCHLAGSCHUTZ (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



ASTM F2878  
6 N


Art.nr: 15-4PSOFT  
12 paar (1 dutzend)/Karton

CE  
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



## PROPRIETÀ TECNICHE

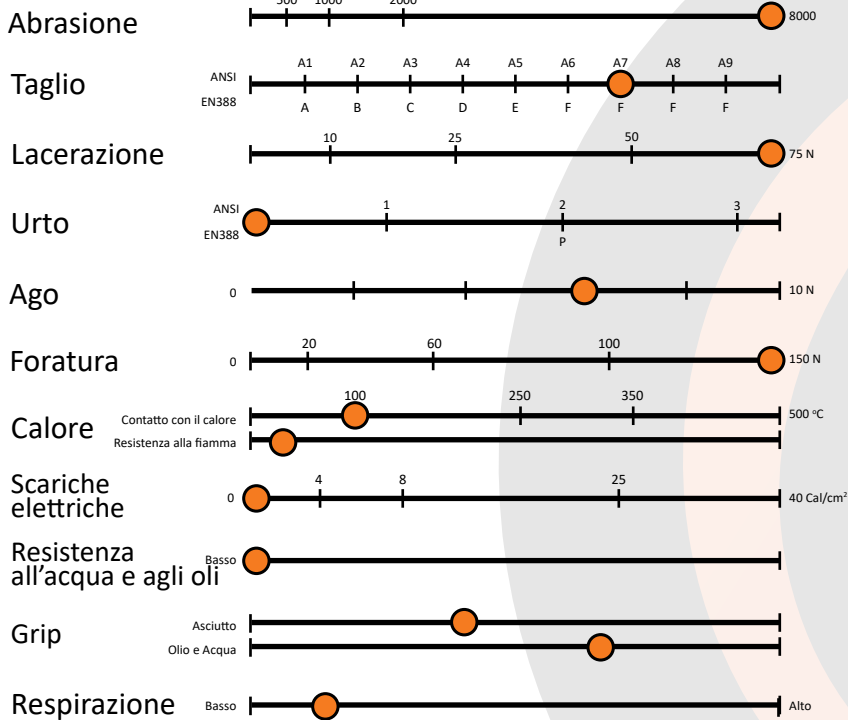

EN388



4X44F



ASTM F2878  
6 N

A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)  
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)  
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)  
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)  
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)  
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




ART.NO: 15-4PSOFT  
12 paia (1 dozen)/Cartone

CE  
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



## PROPIEDADES TÉCNICAS

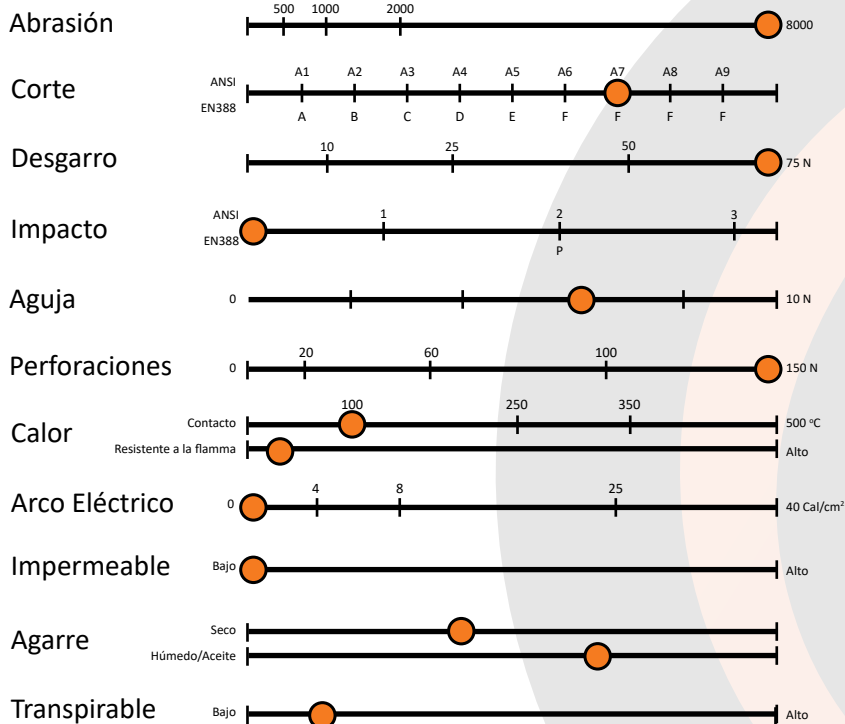

EN388



4X44F



ASTM F2878  
6 N

A: RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (1-4)  
B: RESISTENCIA AL CORTE (1-5)  
C: RESISTENCIA AL DESGARRO (1-4)  
D: RESISTENCIA A PERFORACIONES (1-4)  
F: ISO RESISTENCIA AL CORTE (A-F)  
P: IMPACTO (P=pass)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N




ART.NO: 15-4PSOFT  
12 pares (1 docena)/Cartón

CE  
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

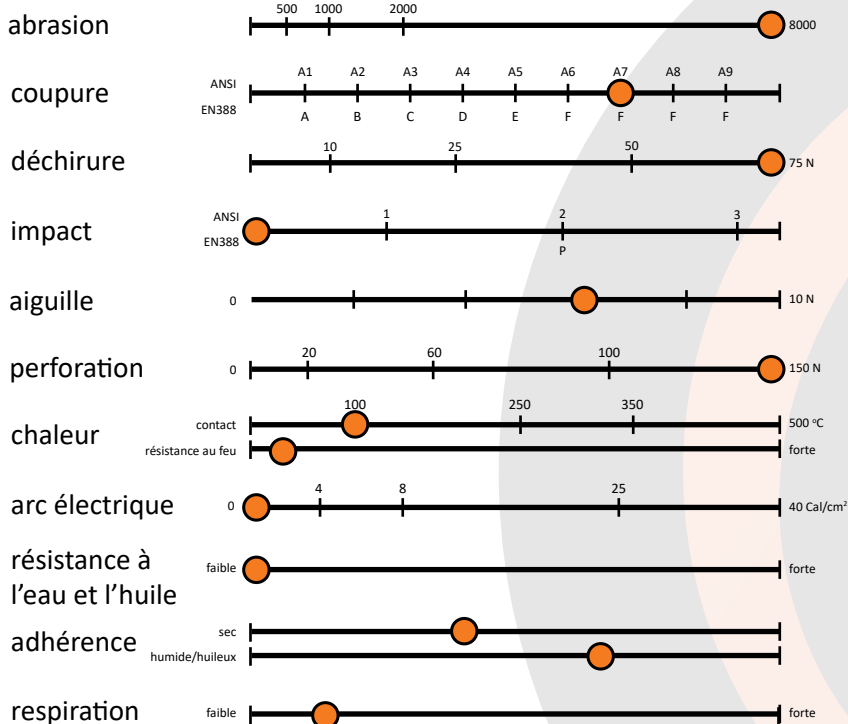

EN388



4X44F

A: ABRASION (1-4)  
B: COUPURE (1-5)  
C: DÉCHIRURE (1-4)  
D: PERFORATION (1-4)  
F: ISO COUPURE (A-F)  
P: IMPACT (P=godkänd)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



ASTM F2878  
6 N


Art.nr: 15-4PSOFT  
12 paires (1 ouzaine)/carton

CE  
CAT II

7	8	9	10	11	12
XS	S	M	L	XL	XXL



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

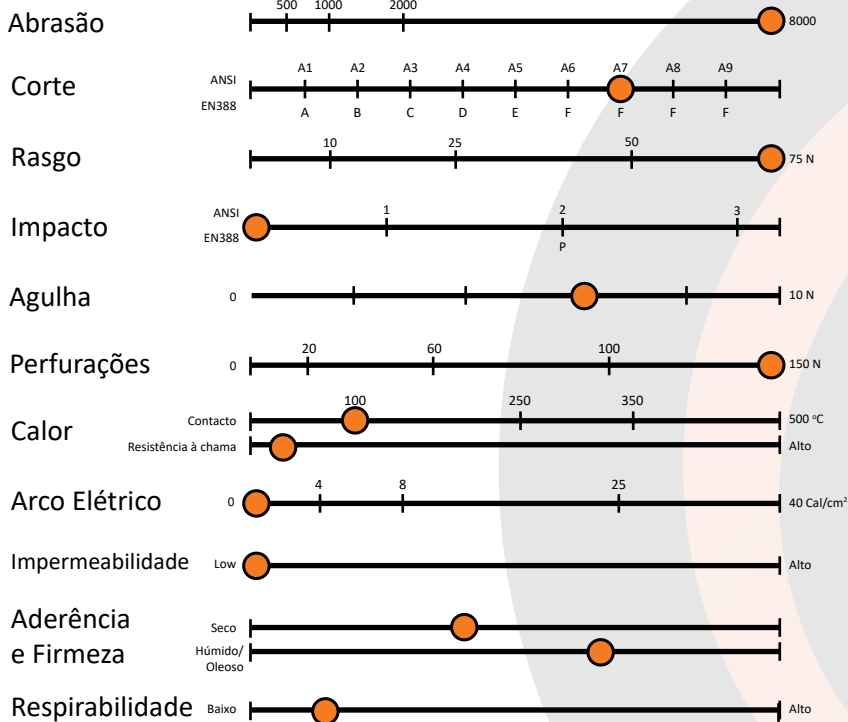

EN388



4X44F



ASTM F2878  
6 N

A: RESISTÊNCIA À ABRASÃO (1-4)  
B: RESISTÊNCIA AO CORTE (1-5)  
C: RESISTÊNCIA AO RASGO (1-4)  
D: RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO (1-4)  
F: ISO CUT (A-F)  
P: PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS (P=PASS)

ISO (A-F)  
A | > 2 N  
B | ≥ 5 N  
C | ≥ 10 N  
D | ≥ 15 N  
E | > 22 N  
F | > 30 N



ART.NO: 15-4PSOFT  
12 pares (1 dúzias)/Cartão

