





TECHNICAL PROPERTIES

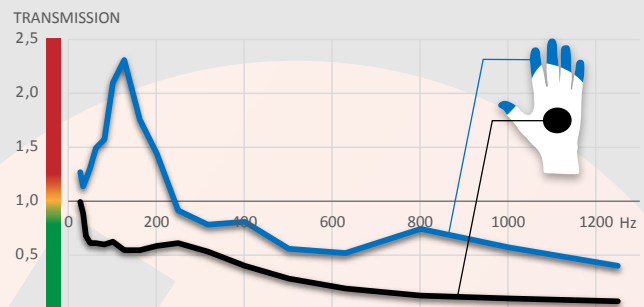

EN388

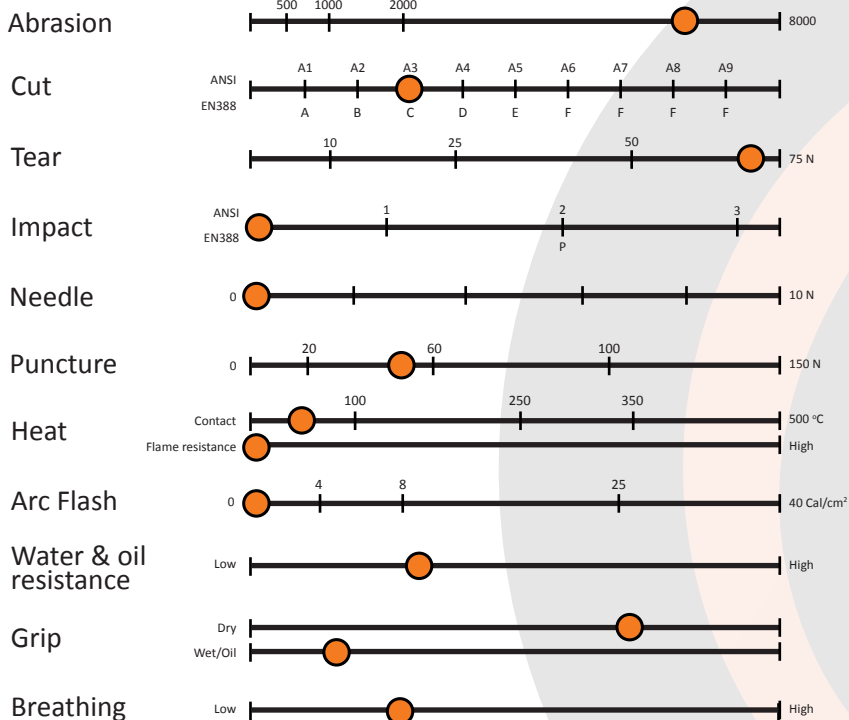

3X31C

EN10819




A: ABRASION (1-4)
B: CUT (1-5)
C: TEAR (1-4)
D: PUNCTURE (1-4)
F: ISO CUT (A-F)
P: IMPACT PROTECTION

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



EN10819 VIBRATION:

TRM = 0,68
TRH = 0,47





ART.NO: IMPVIB
24 pairs (2 dozen)/Carton



7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



TEKNISKA EGENSKAPER

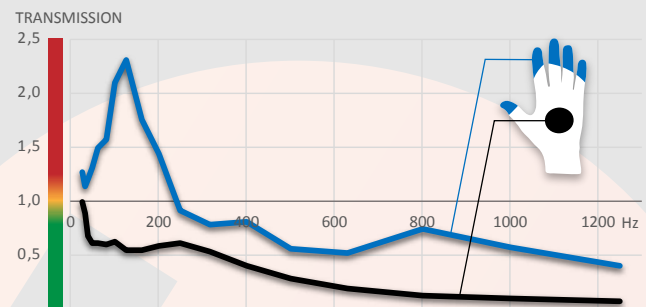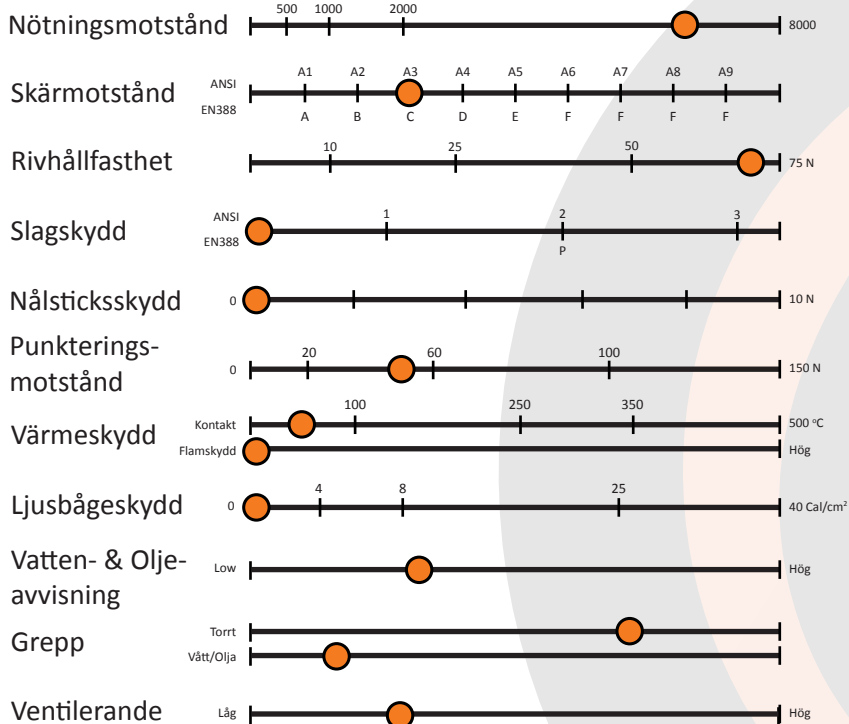

EN388



FYSISK OCH MEKANISK PÅVERKAN
PÅ HANDSKAR

A: NÖTNINGSMOTSTÅND (1-4)
B: SKÄRMOTSTÅND (1-5)
C: RIVHÅLLFASTHET (1-4)
D: PUNKTERINGSMOTSTÅND (1-4)
E: ISO SKÄRBESTÄNDIGHET (A-F)
P: SLAGSKYDD (P=godkänd)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N




3X31C

EN10819




EN10819 VIBRATION:

TRM = 0,68
TRH = 0,47





Art.nr: IMPVIB
24 par (2 dussin)/Kartong





TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

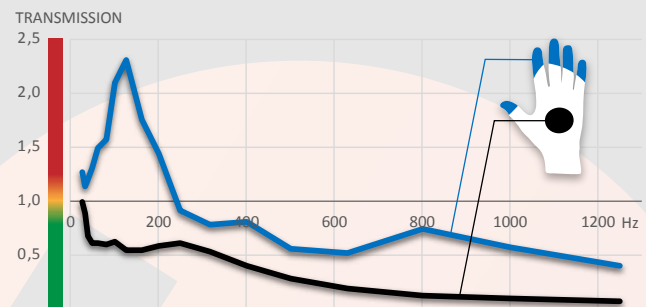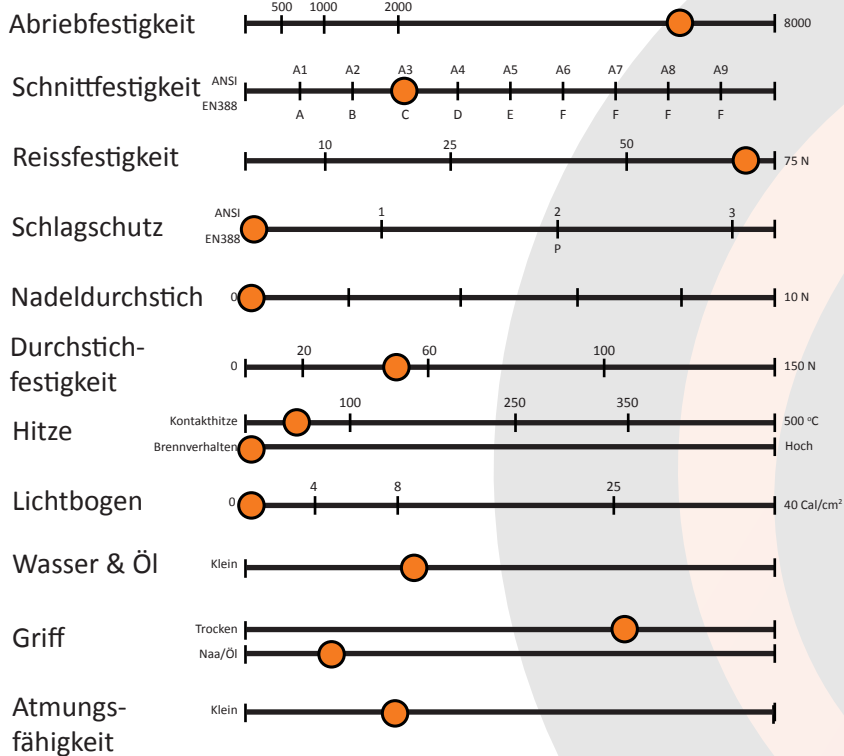

EN388



3X31C


EN10819



EN10819 VIBRATION:

TRM = 0,68

TRH = 0,47



ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N





Art.nr: IMPVIB
24 paar (2 dutzend)/Karton

CE
CAT II

7	8	9	10	11
XS	S	M	L	XL



PROPRIETÀ TECNICHE

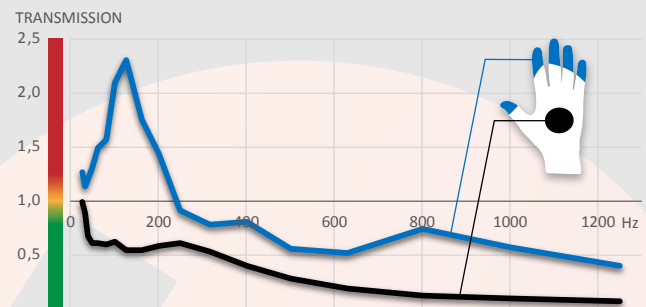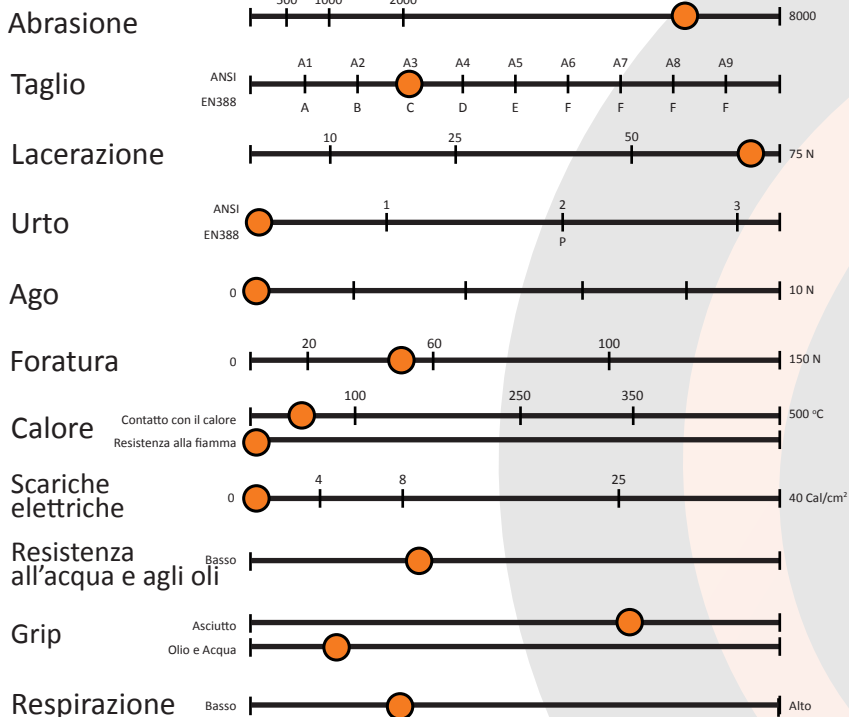

EN388



GUANTI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI MECCANICI

A: RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (1-4)
B: RESISTENZA AL TAGLIO (1-5)
C: RESISTENZA ALLO STRAPPO (1-4)
D: RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE (1-4)
F: ISO RESISTENZA AL TAGLIO (A-F)
P: IMPATTO (P=pass)

ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | ≥ 22 N
F | > 30 N




3X31C




EN10819 VIBRATION:

TRM = 0,68
TRH = 0,47





ART.NO: IMPVIB
24 paia (2 dozen)/Cartone





PROPIEDADES TÉCNICAS

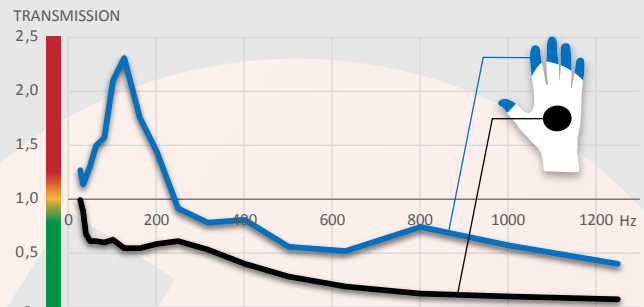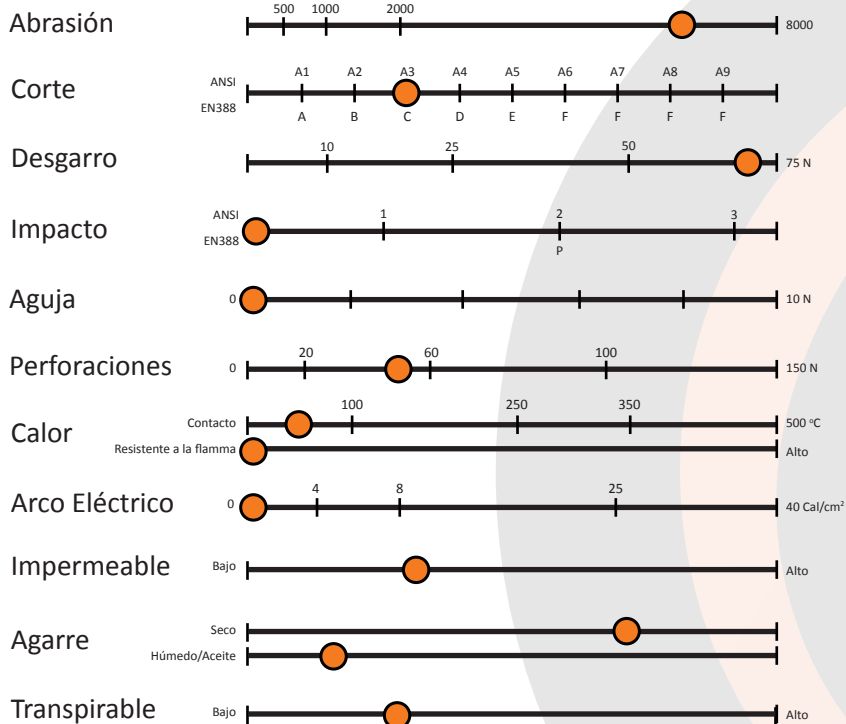

EN388



3X31C


EN10819



EN10819 VIBRATION:

TRM = 0,68

TRH = 0,47



ISO (A-F)
A | > 2 N
B | ≥ 5 N
C | ≥ 10 N
D | ≥ 15 N
E | > 22 N
F | > 30 N



ART.NO: IMPVIB
24 pares (2 docena)/Cartón

